



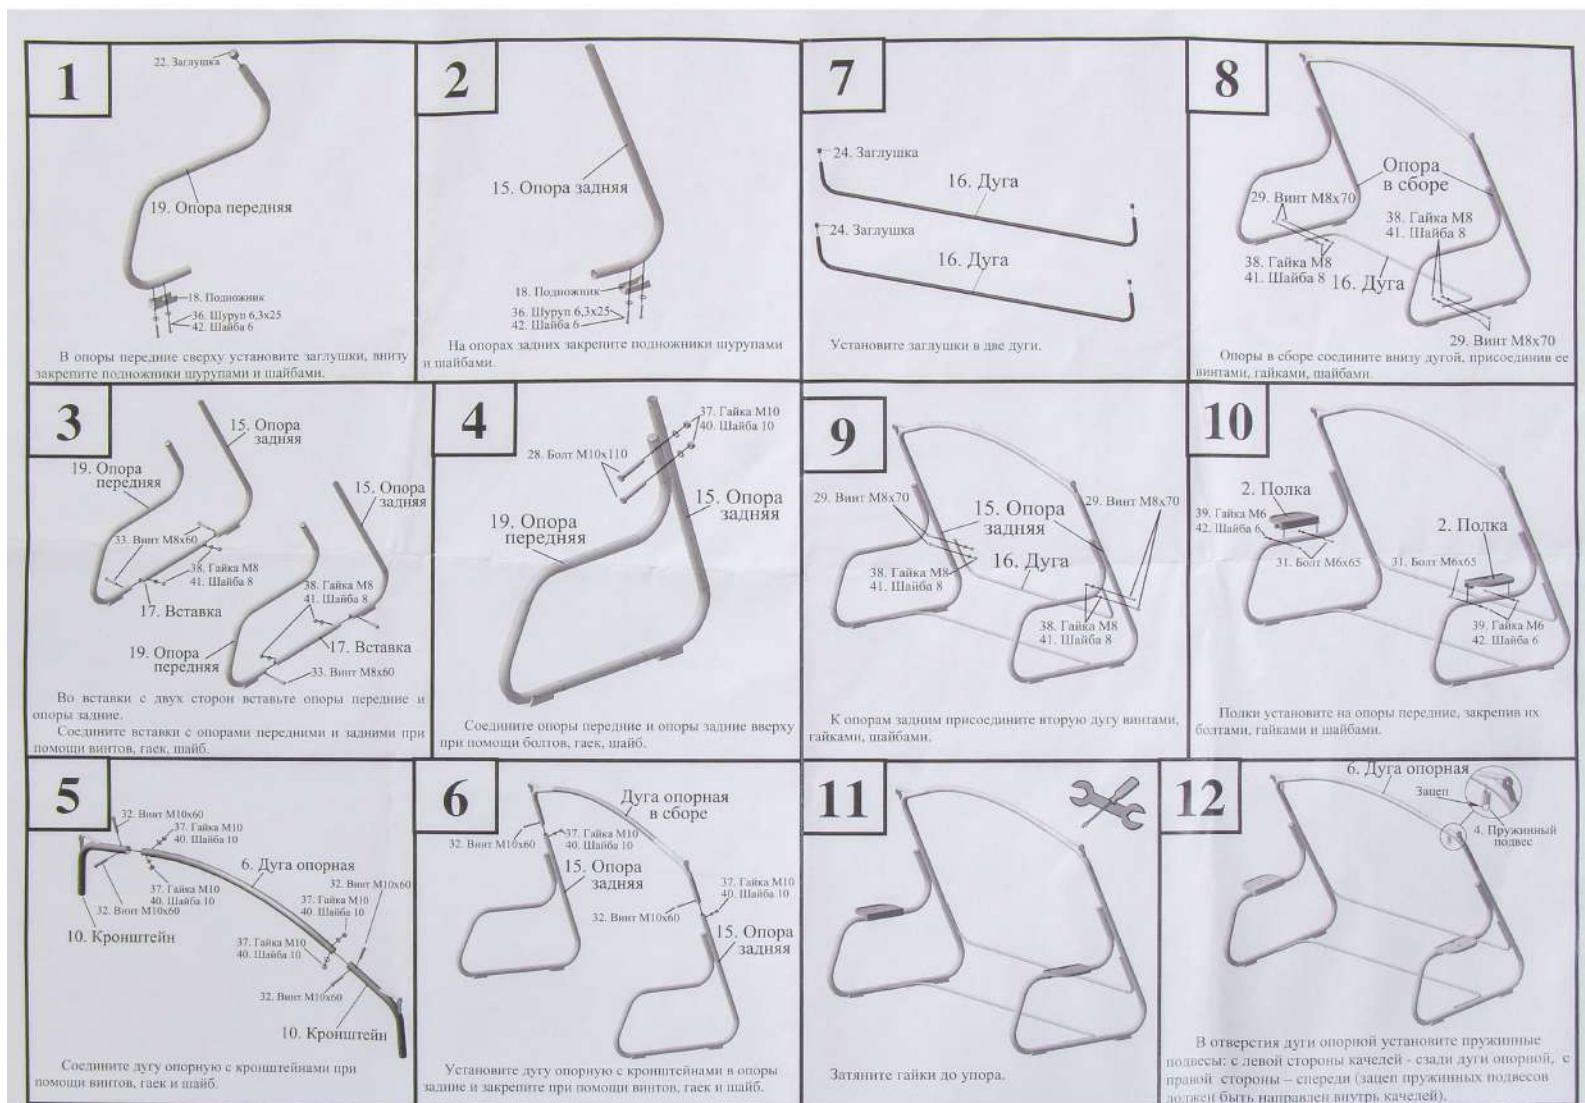

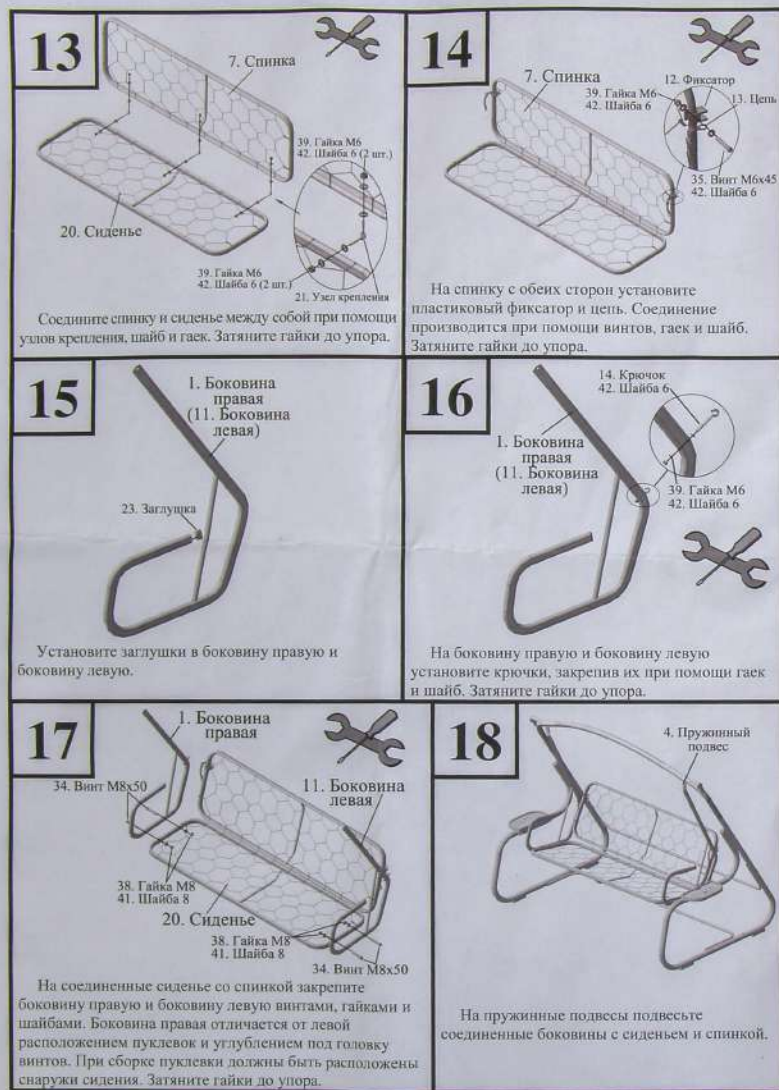

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки качелей:

- каркас в разобранном виде..... 1 шт.;
- тент с сеткой противомоскитной..... 1 шт.;
- мягкие элементы (мягкий элемент и две подушки)..... 1 компл.;
- руководство по эксплуатации..... 1 экз.

За отдельную плату можно приобрести: навес-укрытие на качели тент..... 1 шт.

3.2 Каркас в разобранном виде включает в себя:

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------|----------|
| 1. Боковина правая | - 1 шт. | 22. Заглушка | - 2 шт. |
| 2. Полка | - 2 шт. | 23. Заглушка | - 2 шт. |
| 3. Дуга тента | - 2 шт. | 24. Заглушка | - 4 шт. |
| 4. Пружинный подвес | - 2 шт. | 25. Колпачок | - 14 шт. |
| 5. Поперечка тента | - 2 шт. | 26. Колпачок | - 12 шт. |
| 6. Дуга опорная | - 1 шт. | 27. Колпачок | - 2 шт. |
| 7. Спинка | - 1 шт. | 28. Болт M10x110 | - 4 шт. |
| 8. Опора дуги | - 4 шт. | 29. Винт M8x70 | - 8 шт. |
| 9. Рукоятка | - 2 шт. | 30. Болт M8x35 | - 2 шт. |
| 10. Кронштейн | - 2 шт. | 31. Болт M6x65 | - 4 шт. |
| 11. Боковина левая | - 1 шт. | 32. Винт M10x60 | - 6 шт. |
| 12. Фиксатор | - 2 шт. | 33. Винт M8x60 | - 4 шт. |
| 13. Цепь | - 2 шт. | 34. Винт M8x50 | - 4 шт. |
| 14. Крючок | - 2 шт. | 35. Винт M6x45 | - 2 шт. |
| 15. Опора задняя | - 2 шт. | 36. Шуруп 6,3x25 | - 8 шт. |
| 16. Дуга | - 2 шт. | 37. Гайка M10 | - 10 шт. |
| 17. Вставка | - 2 шт. | 38. Гайка M8 | - 16 шт. |
| 18. Подножник | - 4 шт. | 39. Гайка M6 | - 14 шт. |
| 19. Опора передняя | - 2 шт. | 40. Шайба 10 | - 10 шт. |
| 20. Сиденье | - 1 шт. | 41. Шайба 8 | - 16 шт. |
| 21. Узел крепления | - 3 шт. | 42. Шайба 6 | - 32 шт. |

Примечание: 1. Номера перечислений соответствуют позициям на рисунке 2.

2. Комплектующие поз. 4, 8, 9, 12 – 14, 18, 21 – 42 упакованы в пакет.

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Снимите упаковку. При распаковке рекомендуется использовать малярный нож, кухонный нож или ножницы.

4.2 Проверьте комплектность.

4.3 Для сборки качелей потребителю понадобится следующий инструмент: рожковые ключи или головки с трещеткой на 10, 13 и 17 в количестве двух штук каждой, плоская отвертка, крестовая отвертка.

4.4 Поэтапный процесс сборки качелей приведен далее.

ВНИМАНИЕ! При сборке качелей предварительно наживите гайки на болты и винты и только после полной сборки затяните их до упора.

5 Использование изделия

5.1 Качели используются в бытовых условиях.

Внешний вид и функциональность качелей в течение срока эксплуатации в значительной степени зависит от соблюдения потребителем условий эксплуатации.

5.2 Для фиксации спинки в вертикальном положении необходимо цепь поз. 13 зацепить за крючок поз. 14, установленный на боковинах поз. 1 и поз. 11.

Для откидывания спинки качелей на требуемый угол используйте цепь поз. 13, меняя звенья на крючке поз. 14.

Для фиксации спинки в разложенном положении снимите цепь поз. 13 с крючка поз. 14, опустите спинку поз. 7 на дугу поз. 16 и зашелкните фиксаторами поз. 12.

Фиксация передней части сетки противомоскитной палатки в раскрытом состоянии производится путем зацепки тканевыми петлями за пуговицы в верхних углах палатки.

5.3 При уходе за поверхностями качелей должны применяться средства и способы, соответствующие характеру материала покрытия. При чистке не применяйте твердые приспособления.

Мягкая сухая ткань прекрасно подойдет для чистки качелей после загрязнения. Мыть/чистить металлические элементы и тент с сеткой противомоскитной можно губкой, смоченной в слабом мыльном растворе. Рекомендуется очищать любую часть изделия как можно скорее после загрязнения.

Не использовать хлорсодержащие, кислотные, абразивные добавки.

Рекомендуется снимать с качелей мягкие элементы в случае внешних осадков, а также зимой. В зимний период хранение качелей рекомендуется в сухом, защищенном от попадания осадков, месте.

5.4 ВНИМАНИЕ!

В целях избежания поломки качелей и загрязнения мягких элементов необходимо:

- в случае сильного ветра, снимать тент с сеткой противомоскитной, навес-укрытие на качели (при наличии), тент (при наличии) и мягкие элементы, т.к. возникающая парусность из-за большой площади тента может привести к опрокидыванию качелей;
- стряхивать снег с навеса-укрытия на качелях.

6 Хранение, транспортирование, утилизация

6.1 Качели должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях с естественной вентиляцией, и должны быть защищены от механических повреждений и действия химически активных веществ.

6.2 Качели транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

6.3 После истечения срока службы качелей и при невозможности их дальнейшей эксплуатации, составные части качелей подлежат сдаче в «Утильсырьё» и «Втормет».

7 Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации каркаса – 18 месяцев со дня продажи конечному потребителю, мягких элементов и тента – 6 месяцев, при условии соблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Срок службы – 3 года.

7.3 Юридический адрес изготовителя:

212030 Республика Беларусь г. Могилев, ул. Гришнина, 96

Тел.: (0222) 650-740, 650-732, Факс (0222) 650-741

Сайт предприятия: www.olsa.by E-mail: olsa@olsa.by


Печать комплектовщика метизов

125

ОАО «Ольса»

Выпускает широкий ассортимент товаров для отдыха и быта различных размеров и модификаций:

- кровати раскладные;
- кресла складные и кресла-шезлонги;
- кресла-качалки и кресла-кровати;
- качели садовые и качели детские;
- столы складные и наборы кемпинговой мебели;
- наборы террасной мебели и мебели для гостиных;
- сушилки и гладильные доски;
- кровати медицинские и бытовые, комбинированные;
- палатки торговые, павильоны и др.



Открытое акционерное общество «Ольса»
Республика Беларусь

Руководство по эксплуатации ИЯУБ 8.13.00.000 РЭ качелей садовых ИЯУБ 8.13 «Турин»



Рисунок 1

1 Основные сведения об изделии

1.1 Качели садовые ИЯУБ 8.13 «Турин», в дальнейшем – качели, предназначены для домашнего отдыха на открытом воздухе и соответствуют требованиям ТУ РБ 05894597-409-96, ГОСТ 19917-2014.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, если это необходимо для совершенствования технологии и улучшения качества, без предварительного уведомления покупателя.

1.2 Внешний вид качелей ИЯУБ 8.13 «Турин» приведен на рисунке 1. Качели состоят из сборно-разборного металлического каркаса, тента с сеткой противомоскитной, мягких элементов. Дополнительно за отдельную плату в состав качелей может входить навес-укрытие на качели (как средство защиты качелей от пыли, грязи, дождя и снега в отсутствии человека) и (или) тент.

Примечание: На рисунке 1 навес-укрытие на качели условно не показан.

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01, ТР025 018 02330 со сроком действия с 15.09.2023 по 14.09.2028 зарегистрирована органом по сертификации, Слуцким ЦСМ, 223610 г. Слуцк, ул. Молодежная 6, тел. 4-57-71.

2 Основные технические данные

2.1 Качели рассчитаны на равномерно распределенную нагрузку не более 280 кг.

Габаритные размеры качелей (длина x ширина x высота), мм: 2365±20 x 1380±20 x 1815±20.

Масса качелей 51,1 кг.

2.2 Перечень основных материалов, применяемых для изготовления и упаковки качелей: труба и проволока стальная, полипропилен, краска порошковая полиэфирная, ткань напечатанная, ткань с водоотталкивающей отделкой* или пленочным покрытием, полотно гардинное, пенополиуретан эластичный, картон, пленка полиэтиленовая.

*Водоотталкивание – это способность ткани на короткое время задерживать жидкость (капли дождя), которая попадает из внешней среды. Ткань не является водонепроницаемой.